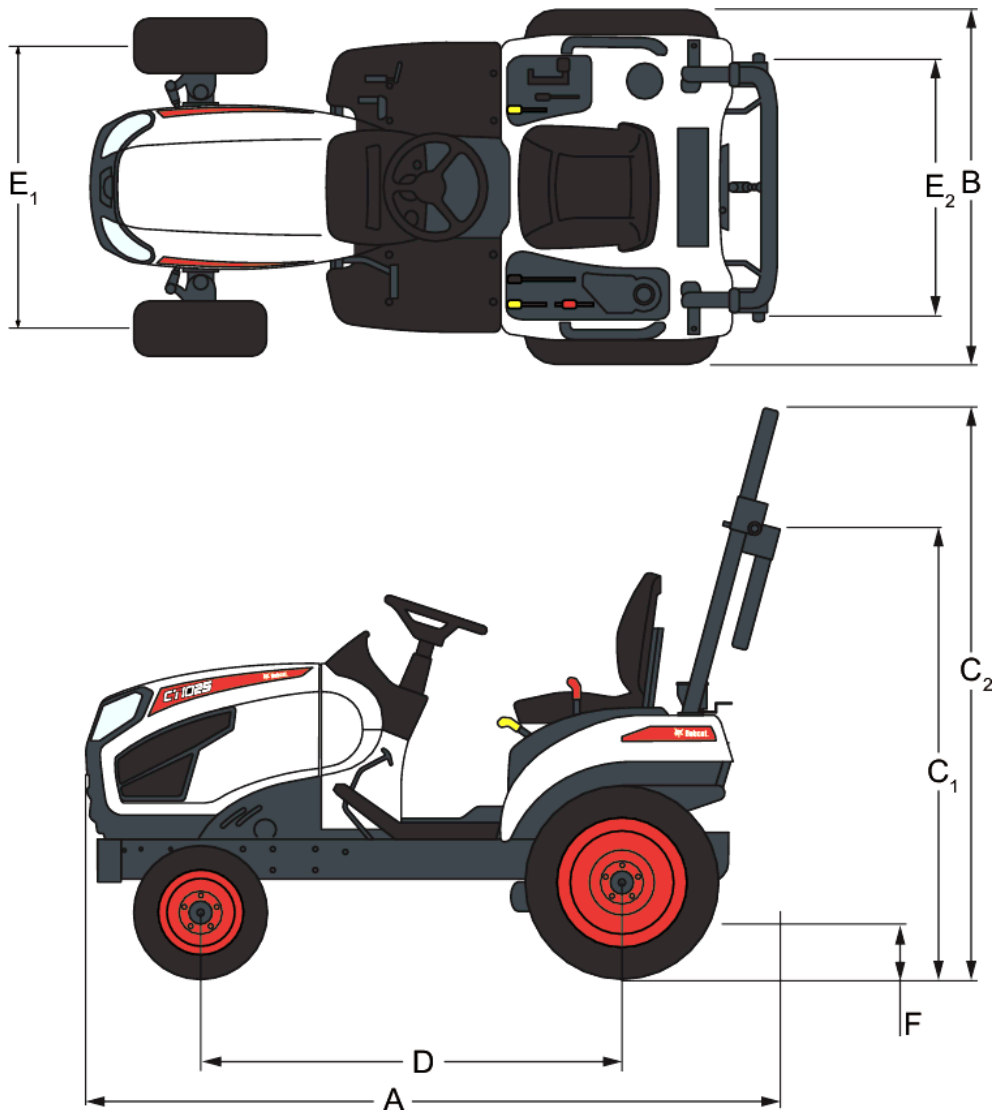


Mått


(A1) Totallängd med ballastvikter	2834.0 mm
(D) Axelavstånd	1400.0 mm
(C2) Totalhöjd	2224.0 mm
(K) Främre bandbredd	930.0 mm
(M) Bakre bandbredd	864.0 mm
(N) Markfrigång under bakaxeln (lyftram)	160.0 mm
(B) Totalbredd	1160.0 mm
(Wt.) Vikt med överrullningsskydd	719 kg

Standardegenskaper

- 4-hjulsdrift
- Backspegel
- Batteri
- Signalthorn
- 7-stiftsuttag
- OPC
- Mugghållare
- Långsamt fordon-skylt
- Kraftuttagskåpa
- HST-farthållare
- Verktygslåda
- Främre krok
- Hydrostatisk servostyrning
- Bakre fällning ROPS
- Bakre PTO, oberoende
- 12V Aux
- Roterande varningsljus, förberedda kablar
- Motorhuv i ett stycke
- Fjädrat säte i vinyl med utdragbart säkerhetsbälte

Motor

Motortyp	3 cylindrar, vattenkyld, 4 cykler, indirekt insprutning (IDI)
Bränsle	Diesel
Slagvolym	1.00 L
Max. vridmoment	57.0 Nm
Bruttoeffekt (ECE-R120)	24.5 HP
Nettoeffekt	23.0 HP
Nominellt varvtal	3200.0 RPM
Generator	12V 50A
Luftrenare	Torr typ, utbytbar
Bränsletank	25.50 L

Drivlina

Växellåda	HST
Skytteltyp	Hydrostatisk drivning
Maximal körhastighet framåt	16.5 km/h
Maximal körhastighet bakåt	11.2 km/h
Styrning	Hydrostatisk servostyrning
Svängradie (med broms)	2540.0 mm
Bromstyp	Våt skivbroms
Mekanisk differentialspärr	Bakre std.
Framhjulets drivsystem	Manuell (MEC)

Hydrauliksystem

Verktygspump	18.70 L/min
Servostyrningspump	7.00 L/min
Totalt hydraulflöde	25.70 L/min
Antal portar på standardfjärrventil (bak)	Std. (2 portar)

Bogserfäste

Mellanlänkstyp (HST-transmission)	Spännskruv
Övre länk, typ	Spännskruv
Lyftstångens typ	Spännskruv
Vid lyftpunkt (horisontellt läge)	800(1763)
Lyftkapacitet vid lyftpunkten	715 kg
Lyftkapacitet 610 mm (24 tum) bakom lyftpunkten	318 kg
Typ av dragstång	Stång

Kraftuttag

Kraftuttag, max. effekt	18.5 HP
Bakre kraftuttag	Std.
Typ av bakre kraftuttag	Oberoende
Varvtal för bakre kraftuttag	540.0 RPM
Varvtal för mittre kraftuttag	2200.0 RPM

Kapacitet (övrigt)

Motorns växellåda (inklusive filter)	3.80 L
Kylmedel	3.30 L
Växellådsåpa	13.00 L
Stöd för framaxel	2.00 L

Däck

Gräsmattedäck	Fram: 18x8,-10 R3 / Bak 26x12,0-12 R3
Industridäck	Fram: 18x8,-10 R4 / Bak 26x12,0-12 R4